



WD20/WD21 说明书

V2.3.2

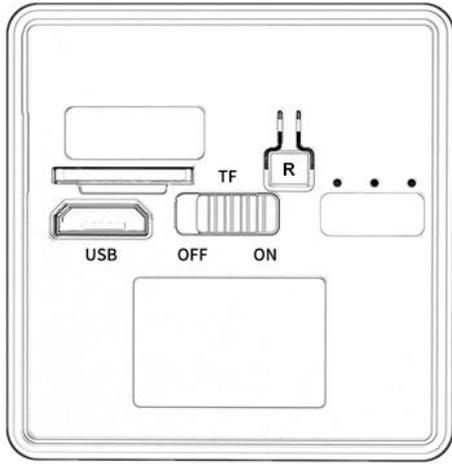

WiFi

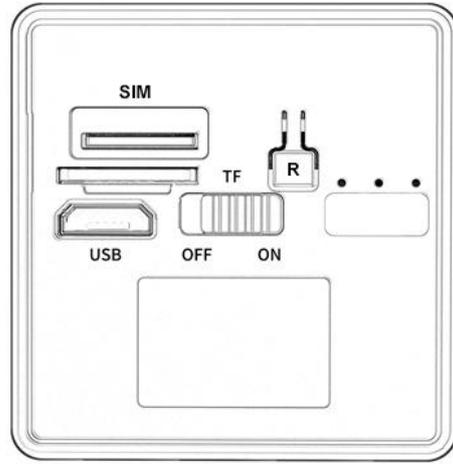

4G

电源键: ON-开机; OFF-关机。

R 按键: 长按 R 键 3 秒恢复出厂设置模式。

WiFi 设备指示灯状态:

连接网络前: 红灯闪, 蓝灯灭

连接网络中: 蓝灯快闪

连接网络成功: 蓝灯亮

绿灯: 充电指示灯, 充满电, 绿灯熄灭。

一.APP 下载

通过扫描下面二维码可以下载 APP。

APP 名称: 星眼



苹果系统手机可以在 APP Store 进行下载;

二. 连接步骤

1.打开 APP，注册并登陆。

2.点击“添加设备”->“蓝牙配网”->“下一步（勾选确认设备已复位）”->进入“设备搜索”页面，选择对应设备。





连接设备



请选择设备

搜索中...

XYX_BLE

C3:30:38:38:38:72



✓ 确认设备已复位

下一步

注意：若设备没有指示灯则以设备提示音为准

3.选择设备后，进行设备连网并且绑定。

1) WIFI 设备，会进入“WI-FI 配置”页面。选择对应的网络（路由器热点），点击“下一步”。设备会自动配网并成功。

注：路由器热点为 2.4G 热点，5G 热点连接不成功。

2) 4G 设备，会直接进行连网并且绑定。

注：使用前，请先插入 4G SIM 卡。



重新搜索



两分钟后，设备将会连接网络。如果设备没有成功连接网络。您可以通过长按“R”键3秒后松开，使机器恢复出厂设置，返回到本地模式。从第“1”步再次进行操作。

常见问题:

1. 关于网络名称（路由器名称），请不要包括特殊字符，例如“.”“_”“-”“/”等。
2. 设备离线。
请确认以下几个问题：
 - 1) 连接网络时，密码是否输入正确。
 - 2) 确认网络名称和密码是否有特殊字符，及网络密码最好不要超过11位。
 - 3) 设备距离路由器或网络5米以内。5米内距离，网络连接更好。
3. 相机恢复到出厂设置
请按下摄像机的复位按键约3秒钟松开，直到摄像机重新启动。